


Montageanleitung V356-30


ASS1 Verteiler

- Kabel 150mm abisolieren, Dichtmutter, Gleitring und Tülle lt. Abb. 1 fädeln. Für den Kabeldurchmesser den jeweilig passenden Dichtstopfen verwenden. Als Zugentlastung montieren sie einen Kabelbinder

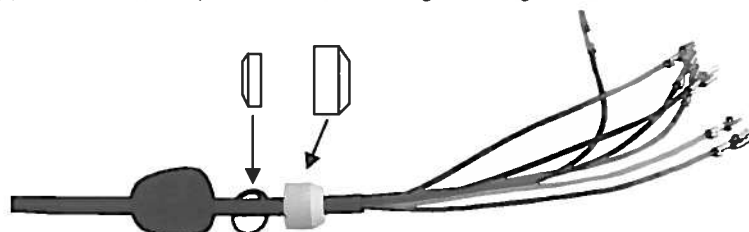

schwarz	für Kabeldurchmesser	5 – 6 mm
braun	für Kabeldurchmesser	2x 5 – 6 mm
weiss	für Kabeldurchmesser	7 – 8 mm
blau	für Kabeldurchmesser	9 – 10 mm
rot	für Kabeldurchmesser	11 – 13 mm
grau	für Flachkabel P&R 2x 1,5mm ²	
grün	Dichtstopfen	


- Kontakte montieren und durch den Kabeleingang des Verteilers fädeln. Nach DIN/ISO stecken (siehe Erklärung Gehäusedeckel innen) und die Verschraubung am Verteiler festziehen
- Gehäusedeckel bis zum Anschlag Gehäuseboden mit 4 Stk. Schrauben verschrauben (3Nm)
- Den Verteiler nur in senkrechter Position anbauen. Beschriftung „TOP“ (=oben) beachten. Die Kabel müssen nach unten verlegt werden (Wassernase bilden) und mit Kabelschellen mehrmals befestigen

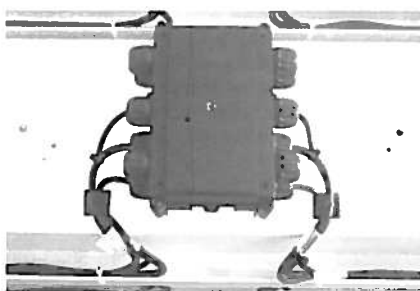

- Nicht benötigte Ausgänge müssen mit dem grünen Dichtstopfen + Verschraubung geschlossen werden
- Die Montage des Verteilers an stark beanspruchten Stellen (z.B.: bewegliche Teile, Steinschlag, Eisbildung, Verschmutzung, usw...) vermeiden !

Einbauen und wechseln von Bajonetteinsätzen am Verteiler ASS1

Detail

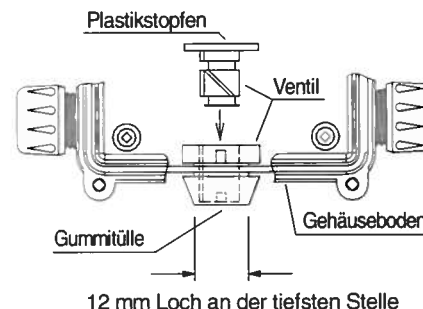

Das Entwässerungsventil muss an der tiefsten Stelle des Verteilers sein, und das Ventil Loch muss entgegen der Fahrtrichtung stehen. Nach einsetzen der Gummitülle lt. Detail, den Plastikstopfen in Führungsnut bis zum Anschlag drücken



O- Ring Dichtung (30x2,5 für kleinen Einsatz und 34x2,5 für großen Einsatz) in die Vertiefung des Verteilers legen. Den Bajonett-Einsatz in die Öffnung stecken und 1/8 Umdrehung, bis zum Anschlag, nach rechts drehen. Bei Baj. Einsätzen klein, 23er Ringschlüssel und bei Baj. Einsatz groß, 30er Gabelschlüssel verwenden.

Ersatzteile:

Verteiler ASS1 lose	76-5100-007
Baj.-Einsatzgehäuse schwarz für Dichtstopfen offen mit O-Ring	13-5621-004
Baj.-Einsatzgehäuse schwarz für Dichtstopfen geschlossen mit O-Ring	13-5621-014
Baj.-Einsatzgehäuse gelb für Steckgehäuse 2-pol. mit O-Ring und Flachstecker 6,3	13-5627-204
Baj.-Einsatzgehäuse grün für Steckgehäuse 2-pol. mit O-Ring und Flachstecker 6,3	13-5627-224
Baj.-Einsatzgehäuse schwarz für Steckgehäuse 2-pol. mit O-Ring und Flachstecker 6,3	13-5627-284
Baj.-Einsatzgehäuse gelb für Steckgehäuse 7-pol. mit O-Ring und Flachstecker 6,3	13-5627-704
Baj.-Einsatzgehäuse grün für Steckgehäuse 7-pol. mit O-Ring und Flachstecker 6,3	13-5627-724
Baj.-Einsatzgehäuse schwarz für Steckgehäuse 7-pol. mit O-Ring und Flachstecker 6,3	13-5627-784
Baj.-Einsatzgehäuse 17 pol. ASS3 Stift, O-Ring mit Feder und Kontakte	13-1750-004
Baj.-Einsatzgehäuse 17 pol. ASS3 Buchse, mit 2x O-Ring und Kontakte	13-1740-004

5 Stk. Tüllen schwarz 6mm offen / geschlossen	15-5623-00V / 15-5623-10V
5 Stk. Tüllen braun 2x6mm offen / geschlossen	15-5623-01V / 15-5623-11V
5 Stk. Tüllen weiß 8mm offen / geschlossen	15-5623-02V / 15-5623-12V
5 Stk. Tüllen blau 10mm offen / geschlossen	15-5623-03V / 15-5623-13V
5 Stk. Tüllen rot 12mm offen / geschlossen	15-5623-04V / 15-5623-14V
5 Stk. Tüllen für P&R Versorgungsleitung	15-5623-18V
5 Stk. Dichtstopfen grün geschlossen	15-5623-30V

Bevor Sie Ihr Fahrzeug in Betrieb nehmen überprüfen Sie alle elektrischen Funktionen auf vorschriftsmäßige Funktionstüchtigkeit.

Bei NICHT Einhaltung dieser Montageanleitung erlischt die Gewährleistung !