


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

ausgegeben von: NIEFP 14.01.2020 13:57:36

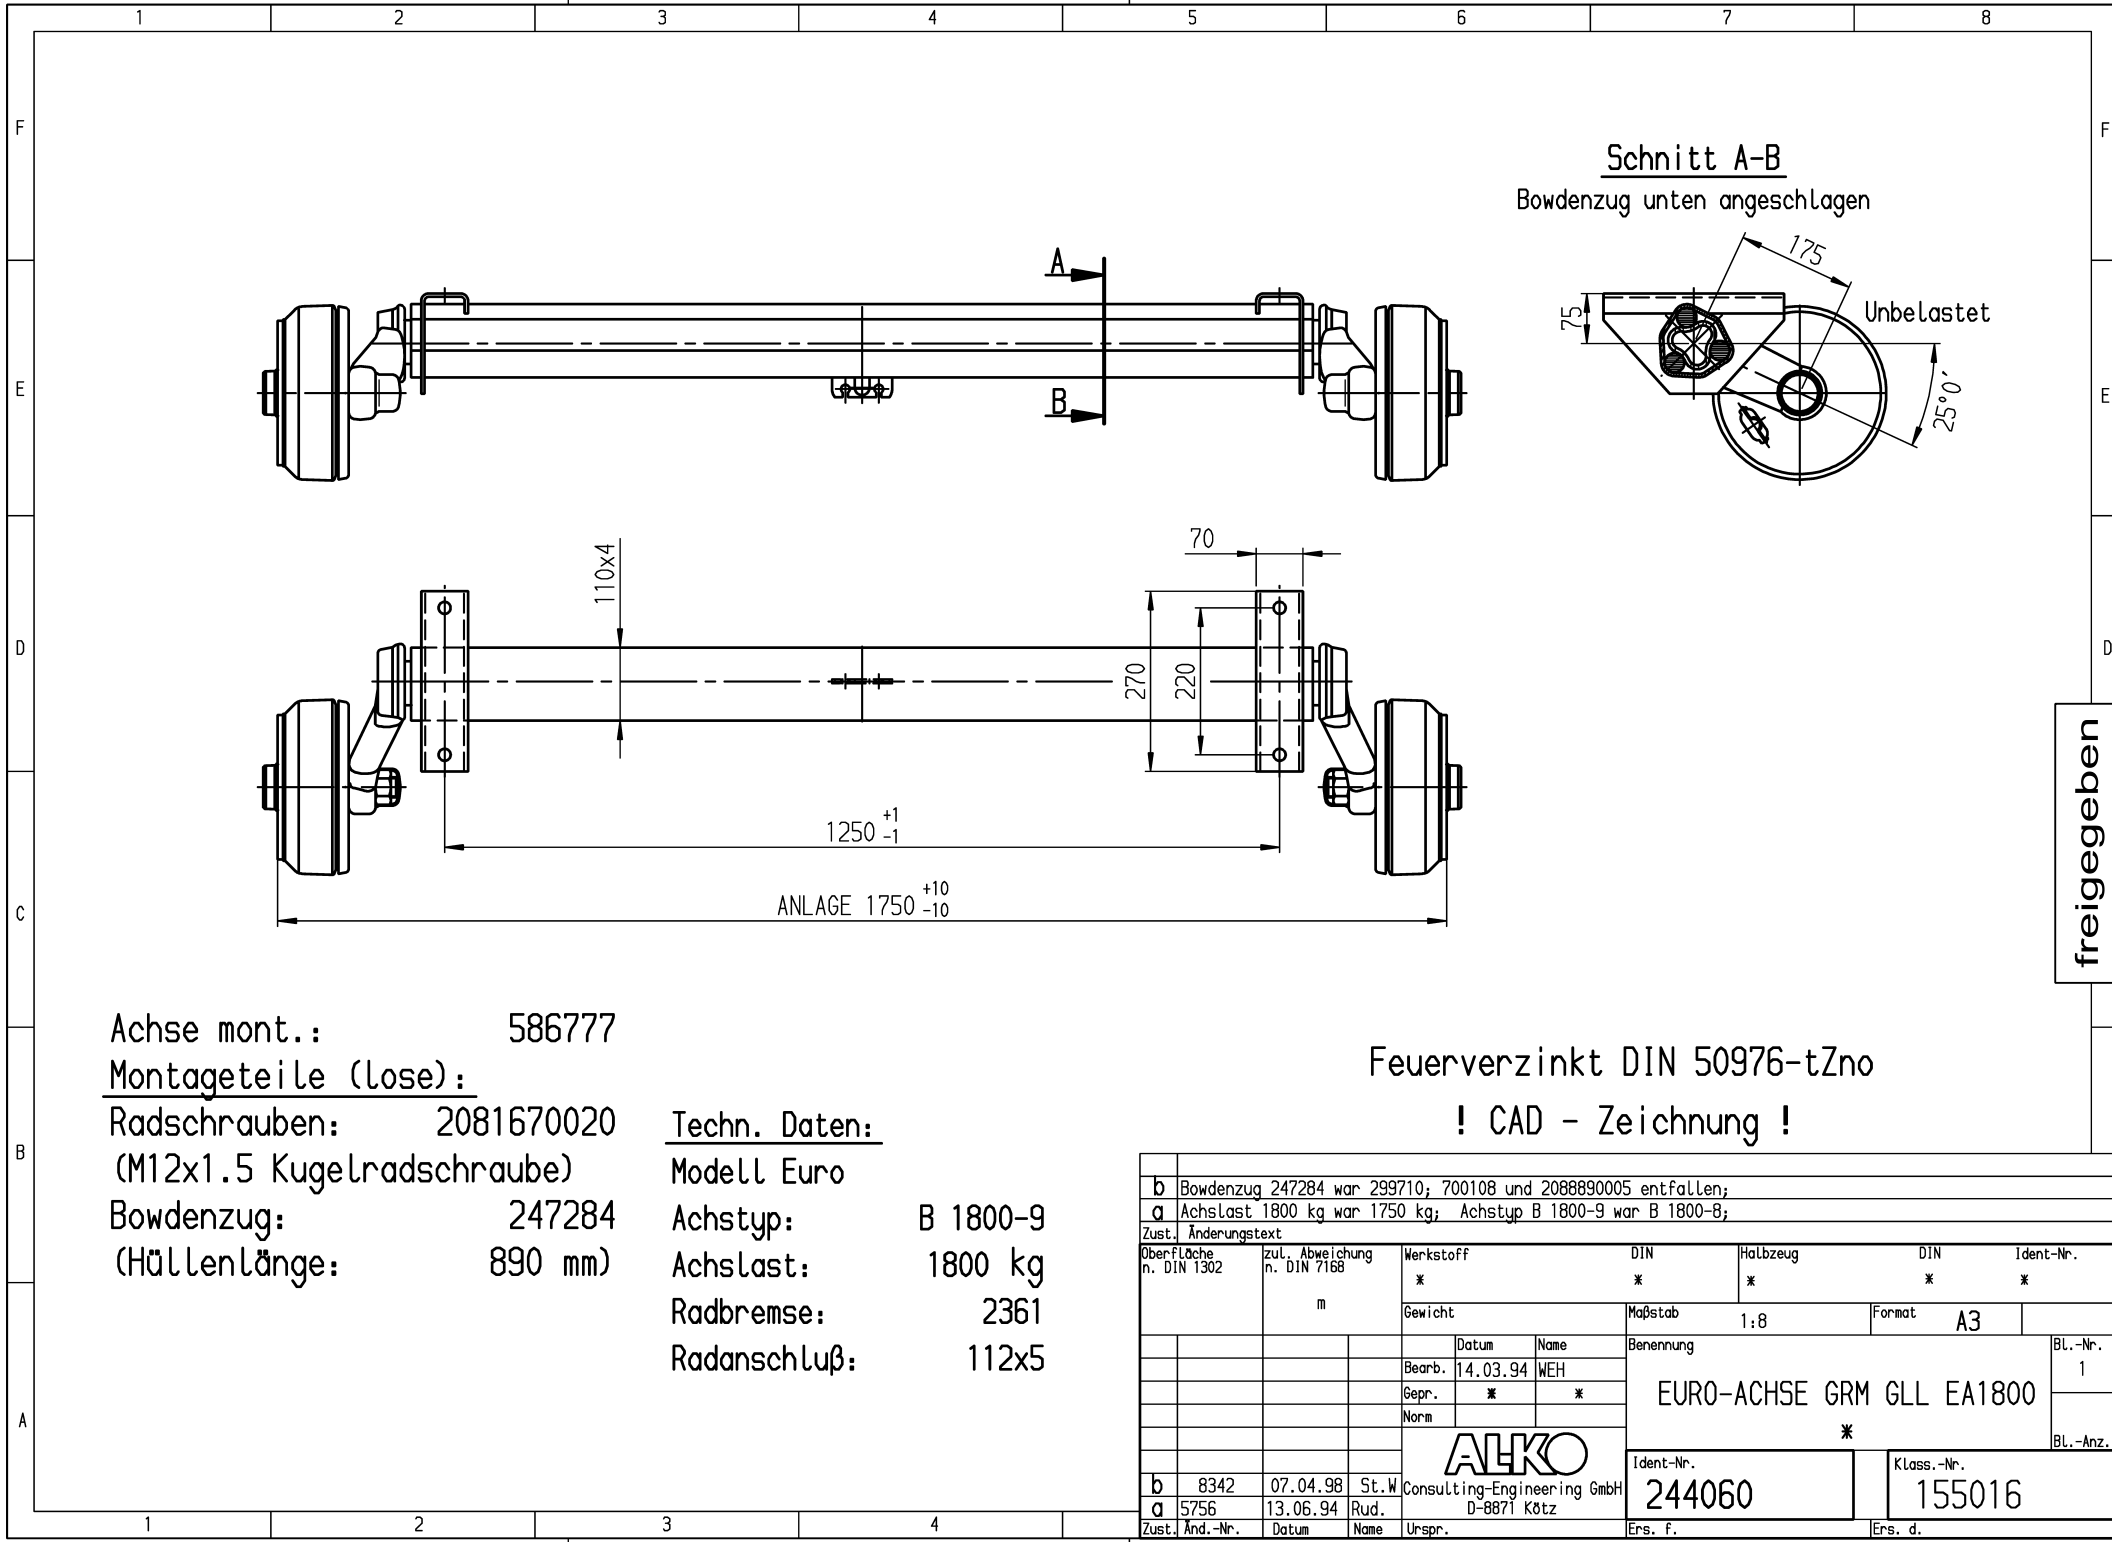

Achse mont.: 586777
Montageteile (lose):
Radschrauben: 2081670020
Bowdenzug: 247284
(Hüllenlänge: 890 mm)

Techn. Daten:
Modell Euro
Achstyp: B 1800-9
Achslast: 1800 kg
Radbremse: 2361
Radanschluß: 112x5

Feuerverzinkt DIN 50976-tZn
! CAD - Zeichnung !

b Bowdenzug 247284 war 299710; 700108 und 2088890005 entfallen;															
a Achslast 1800 kg war 1750 kg; Achstyp B 1800-9 war B 1800-8;															
Zust. Änderungstext															
Oberfläche n. DIN 1302		zul. Abweichung n. DIN 7168		Werkstoff		DIN		Halbzeug		DIN		Ident.-Nr.			
		m		*		*		*		*		*			
				Gewicht		Maßstab			1:8		Format		A3		
				Datum		Name		Benennung						BL.-Nr.	
				Bearb.		14.03.94 WEH		EURO-ACHSE GRM GLL EA1800						1	
				Gepr.		*								*	
				Norm											
								* Ident.-Nr. 244060						BL.-Anz.	
														Klass.-Nr. 155016	
b 8342		07.04.98		St.W		Consulting-Engineering GmbH									
a 5756		13.06.94		Rud.		D-8871 Kötzt									
Zust. Änd.-Nr.		Datum		Name		Urspr.		Ers. f.				Ers. d.			

freigegeben

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten