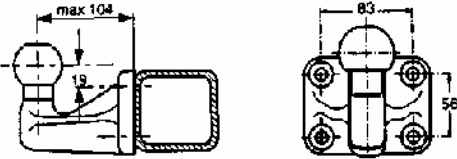
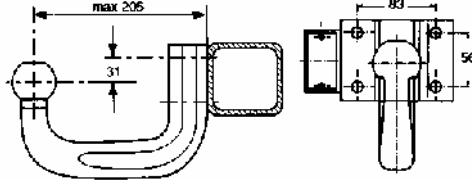
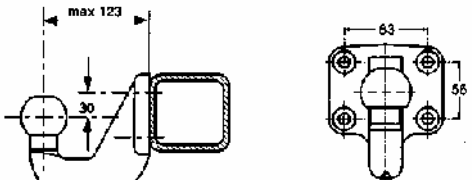
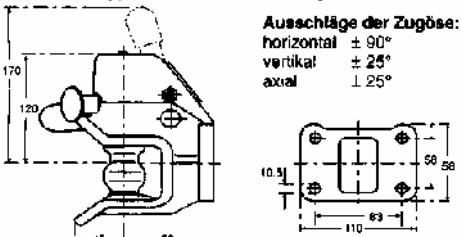


Kupplungskugel mit Anschraubplatte
 Lochbild 83 x 56 mm

Gültig ab 01/08

Typ	Bestell-Nr.	Preis (€/Stück) + Mwst.	Prüf-zeichen	D-Wert (kN)	Stützlast (kg)
Typ 68-1 	259 334	137,90	e1*0157	24,8	250
Typ 167 	259 215	192,30	e1*0884	17,5	200
Montage mit Wechselsystem nicht möglich					
Typ 169 	261 347	139,90	e1*559	18,5	200
Typ 601 Bolzenkupplung  Ausschläge der Zugöse: horizontal $\pm 90^\circ$ vertikal $\pm 25^\circ$ axial $\pm 25^\circ$	259 012	448,60	e1*1494	30,0	350

Die oben aufgeführten Kupplungskugeln mit Anschraubplatten bzw. die Bolzenkupplung können an Anhängerböcke und Rahmenträger mit dem DIN-Lochbild 83 x 56 mm montiert werden.

Außerdem ist die Montage am Wechselsystem AL-KO 1501 in Verbindung mit Anhängerböcken bzw. Rahmenträgern lt. Anbauanweisung möglich.

