


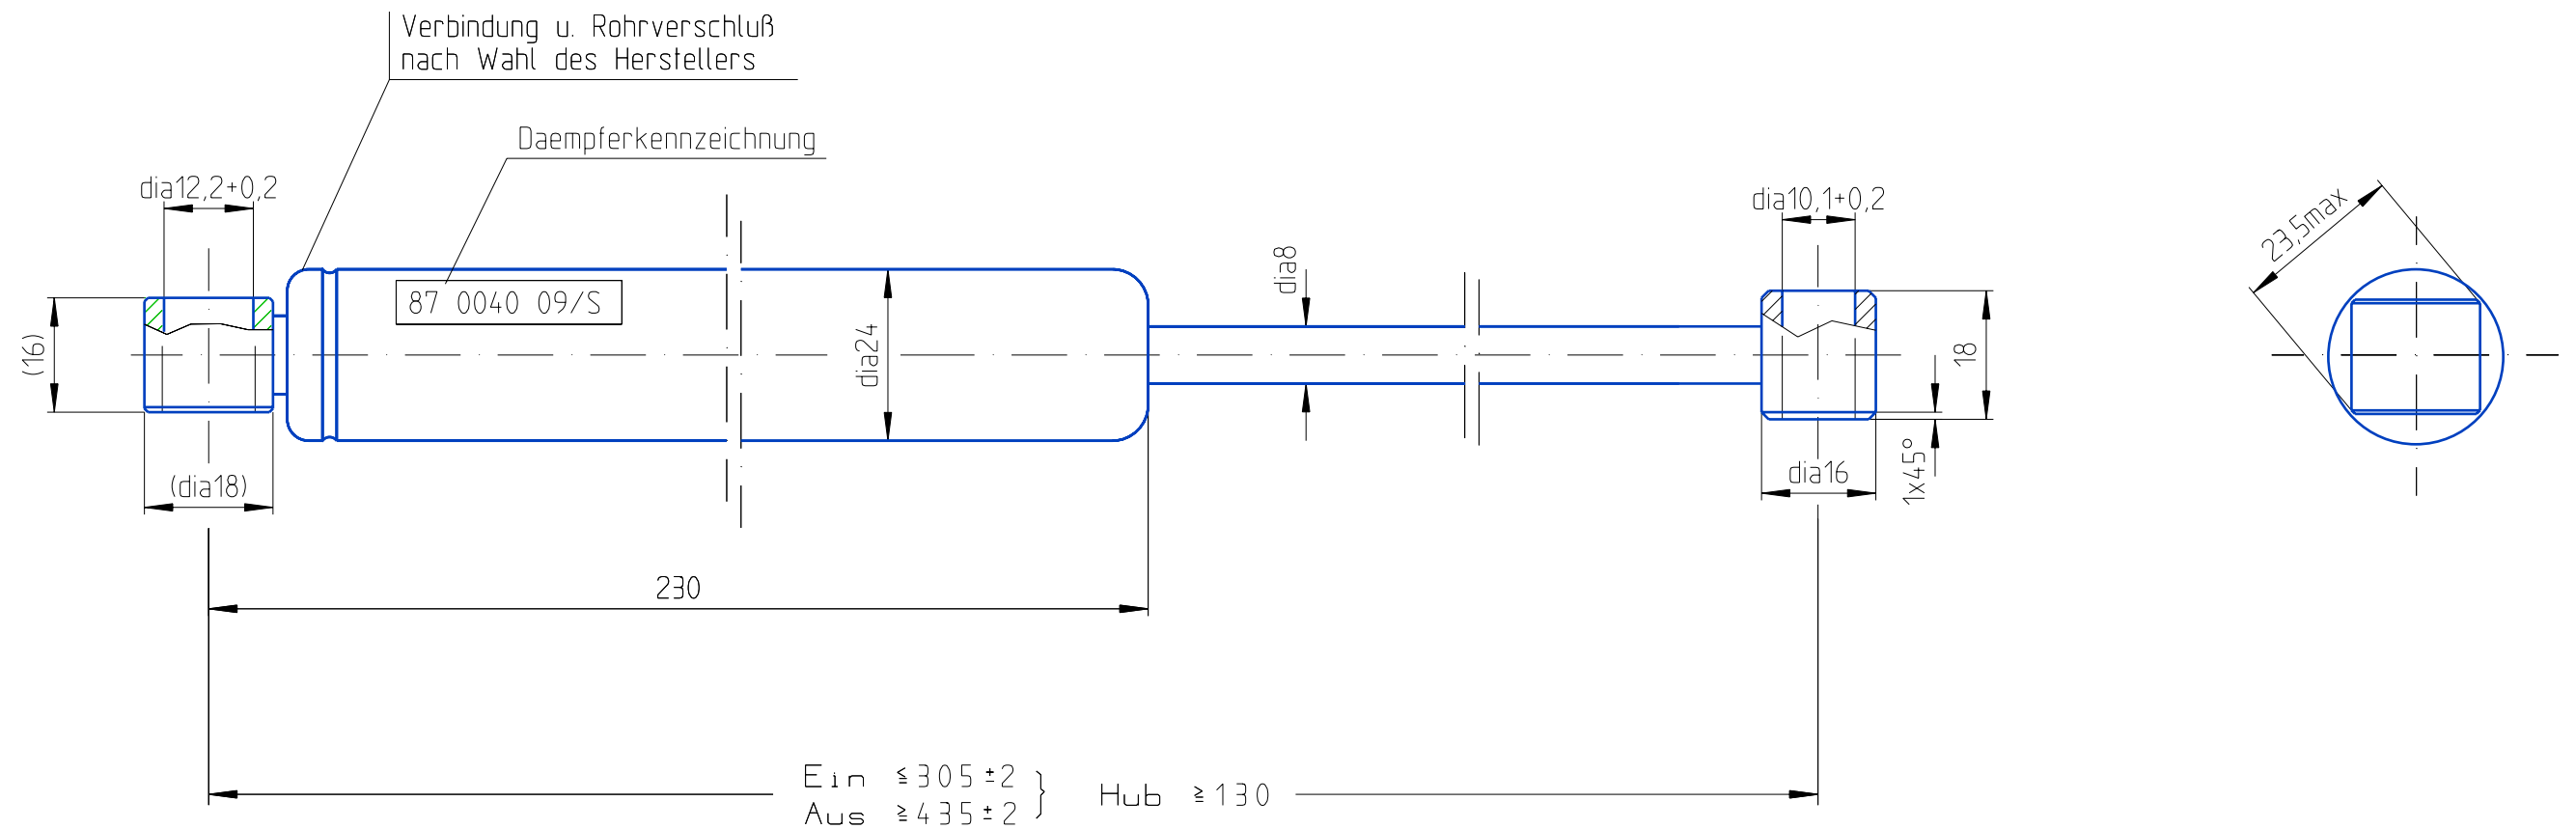

Prüfhubmittellage 370


Ausfahrkraft $F_1 \approx 150 \text{ N}$

Druckstufe (D ₁)	400±100 [N]	$v = 90 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$
Zugstufe (D ₂)	1440±220 [N]	$v = 90 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$
KA (bei H=20)	200±50 [N]	$v = 10 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$

Dämpfer mit Spezialöl gefüllt
Prüftemperatur 20°C
(Temperaturuntergrenze -30°C)

CAD - Zeichnung!
keine manuelle Aend. zul.

Wärmebehandlung
HEAT TREATMENT



zul. Abweichung fuer Masse ohne Toleranzangabe n. DIN 7168-m-S
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, AS PER DIN 7168-m-S

Diese Masse werden bei der Abnahme besonders geprüft
THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED

Alle Rechte, wie Vervielfaeltigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten.
WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD
auch fuer Schutzrechtserteilung nach DIN 34
PARTY, ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34

Rohrteil Nr.
ROUGH-No.

Oberflaechenbehandlung/FINISH

Halbzeug/SEMIFINISHED PRODUCT

Werkstoff
MATERIAL

Ersatz
SUBSTIT.

fuer ZchnngNr.
fuer Benennung

Datum/DATE

ZchnngNr./DRAWING-No.

Artikel-Nr./ART.No.

87 0040 63

87 0040 63

Benennung/DESCRIPTION

Stoßdämpfer


KF9

Blatt
SHEET
von
OF

Blattformat
SHEET SIZE
A3

Roh
ROUGH
Fertig
FINISHED

ISO-Methode



Massstab
SCALE

1:1

KNOTT
Bremsen Achsen
KNOTT GMBH D 83125 Eggstaett